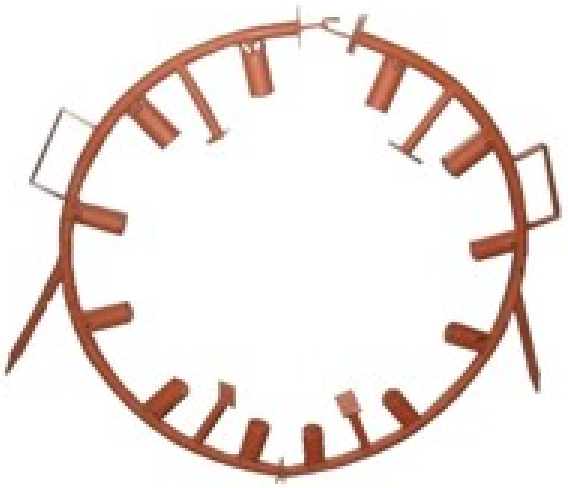

Подогреватель ПСТ предназначен для подогрева стыков труб перед их сваркой при строительстве трубопроводов диаметром 325–?1420 мм.

Подогреватель представляет собой два разъемных полукольца, внутри которых расположены горелки. Также внутри полуколец приварены упоры, при помощи которых подогреватель устанавливается на трубу. Горелки используют балонный газ пропан. Максимальная температура нагрева стыков 350° С.

Диаметр трубы	426	530	720
Теплоотдача, кВт/ч	52	65	78

Расход топлива, кг/ч	4	5	6
Вес подогревателя, кг	8	10,5	13,8